


Montage- und Bedienungsanleitung Mast für Hobby und Garten

Fundament

Bodenhülse
300 mm lang

Beton
400x400, 300 mm hoch

Kiesbett
400x400; ca. 100 mm hoch

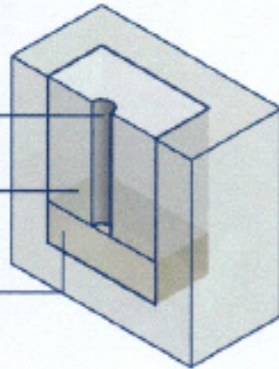

Montage

Die Mastteile nach Abbildung zusammenstecken.
Den Spannring für die Klampenfixierung von unten aufschieben.
Den Spannring auf die gewünschte Höhe bringen und mit der Klampe verspannen.
Hisseil durch den Mastkopf führen und die Enden verknoten.
Den Mast in die Bodenhülse stecken.

Bedienung

Für die Fahmentuchbefestigung in gewünschter Höhe am Hisseil einen Knoten wie Abbildung machen und stramm ziehen.
Den Karabinerhaken einhängen.
Weitere Karabinerhaken am Hisseil einlegen.
Fahmentuch nach oben ziehen und Hisseil an der Klampe befestigen.

Ersatzteile

- 1 | Mastkopf
- 2 | Klampe mit Spannring
- 3 | Hisseil



Einbaulage
Klampe

